

Kabelskarvar och kabelavslut för den svenska marknaden

12-24
kV



Halverade lagerkostnader och enklare användning

SAB Elteknik har utsetts till Sicame-gruppens exklusiva distributör i Sverige. Ingen annan erbjuder Sicames internationellt erkända kabelskarvar och kabelavslut.

För svenska förhållanden

Den svenska marknaden ställer särskilda krav, till exempel dominerar 3-ledar-kabeln. Efter lång och omsorgsfull testkörning lanseras nu ett sortiment av kabelskarvar och kabelavslut som bygger på den senaste värmekrymps-tekniken. Produkterna är ett lika smart val ur användarsynpunkt som ur ett ekonomiskt perspektiv.

Så halverar du kostnaderna

En och samma produkt klarar både 12 och 24 kV. Du slipper dubbla uppsättningar, vilket ger halverad lagerhållning och halverade lagerkostnader.

Snabbare installation och säkrare slutprodukt

Komponenterna har blivit färre, något som minskar antalet installationssteg och gör det svårare att göra fel. Du sparar tid vid installationen och får en slutprodukt med högre säkerhet och längre livslängd.

Kabelskarv 1-ledare 12-24 kV

Värmekrympskarv för plastisolerad 1-ledarkabel. En och samma skarv klarar både 12 och 24 kV. Unik trippelextruderad slang som tillsammans med fältstyrande omvikningsduk över skarvhylsan ger ett enkelt montage. Levereras komplett för en fas med skruvskarvhylsor. Skarven går att mantelprova.

SAB nr	E nr	Benämning
83160000	E0702200	25-95 mm ² 12 & 24 kV
83160100	E0702212	95-240 mm ² 12 & 24 kV
83160600	E0702348	TT-sats 1-ledare 25-240 mm ² 12 & 24kV



Kabelskarv 3-ledare 12-24 kV

Värmekrympskarv för plastisolerad 3-ledarkabel. En och samma skarv klarar både 12 och 24 kV. Unik trippelextruderad slang som tillsammans med fältstyrande omvikningsduk över skarvhylsan ger ett enkelt montage. Levereras komplett med skruvskarvhylsor. Skarven går att mantelprova.

SAB nr	E nr	Benämning
83160200	E0702213	25-95 mm ² 12 & 24 kV
83160400	E0702172	TT-sats 25-95 mm ² 12 & 24kV 125/30
83160300	E0702214	95-240 mm ² 12 & 24 kV
83160500	E0702347	TT-sats 95-240 mm ² 12 & 24kV 164/42




Kompletteringssats för övergång från 3- till 1-ledarkabel

SAB nr	E nr	Benämning	Spänning kV
83160650	E0702487	Övergång 3 till 1-ledare 25-240 mm ²	12 & 24 kV

Skarv

- En och samma skarv klarar 12 kV så väl som 24 kV.
- Du slipper dubbla uppsättningar för 12 kV och 24 kV = halverad lagerhållning = halverad kostnad.
- Två storlekar: 25-95 mm² och 95-240 mm².
- Fältstyrningsduk viks runt skruvskarvhylsan istället för lindning av mastikremsor.
- Unik trippelextruderad slang.
- Minskad risk för luftfickor mellan slangar.
- Färre komponenter att installera = reducerad installationstid.
- Färre komponenter = minskad risk för att glömma installera komponenter i skarven.
- Tydlig indikering när slang är krympt.

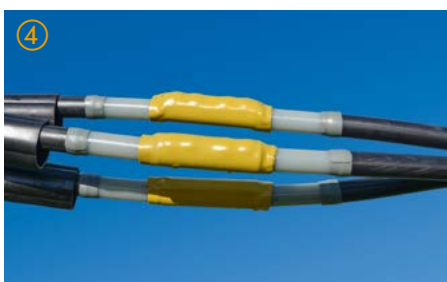

Kabelavslut 1-ledare utomhus 12-24 kV

Varmkrympavslut för plastisolerad 1-ledarkabel. Separat anti-tracking isolations slang och fältstyrningsduk. Levereras med komplett sats för 3 faser med skruvkabelskor.

SAB nr	E nr	Benämning
83161400	E0702219	25-95 mm ² 12 kV Utomhus
83161500	E0702220	95-240 mm ² 12 kV Utomhus
83161600	E0702232	25-95 mm ² 24 kV Utomhus
83161700	E0702233	95-240 mm ² 24 kV Utomhus



Kabelavslut 1-ledare inomhus 12-24 kV


SAB nr	E nr	Benämning
83161000	E0702215	25-95 mm ² 12 kV Inomhus
83161100	E0702216	95-240 mm ² 12 kV Inomhus
83161200	E0702217	25-95 mm ² 24 kV Inomhus
83161300	E0702218	95-240 mm ² 24 kV Inomhus



Kabelavslut 3-ledare utomhus 12-24 kV

Varmkrympavslut för plastisolerad 3-ledarkabel i förstärkt utförande. Ett och samma avslut klarar både 12 och 24 kV. Separat anti-tracking isolations slang och fältstyrningsduk. Levereras med komplett sats för 3 faser med skruvkabelskor.

SAB nr	E nr	Benämning
83162200	E0702236	25-95 mm ² 12-24 kV Utomhus
83162300	E0702237	95-240 mm ² 12-24 kV Utomhus

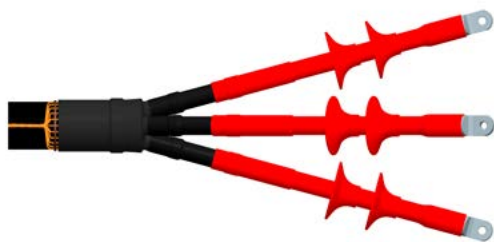

Kabelavslut 3-ledare inomhus 12-24 kV


SAB nr	E nr	Benämning
83162000	E0702234	25-95 mm ² 12-24 kV Inomhus
83162100	E0702235	95-240 mm ² 12-24 kV Inomhus



Avslut

Avslut för 1- och 3-ledarkabel, inom- och utomhus.

- Förstärkt utförande med ledande grenbyxa och slang, 3-ledare.
- Fältstyrande duk.
- Röd anti-tracking isolations slang och kragar.
- Skruvkabelskor.
- 3-ledaravslut klarar 12 kV såväl som 24 kV
- Du slipper dubbla uppsättningar för 12 kV och 24 kV = halverad lagerhållning av 3-ledaravslut = halverad kostnad.

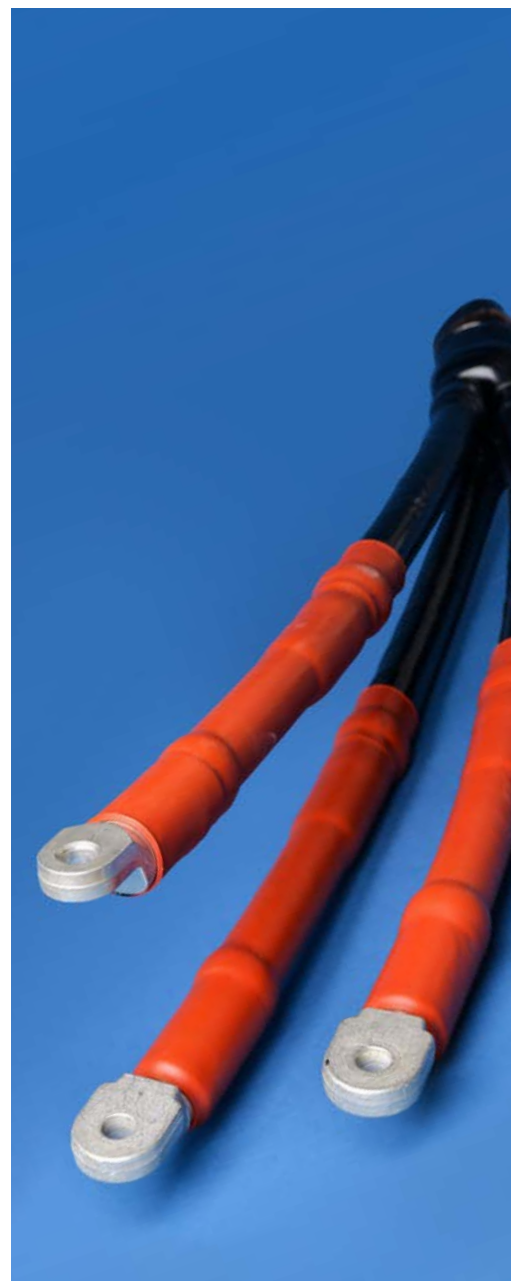

SAB Elteknik erbjuder ett komplett sortiment av produkter för nätbyggare. Det spelar ingen roll om du jobbar med fiberteknik eller kraftkabel – vi tillhandahåller materiel, verktyg, redskap, maskiner, instrument och skydd som underlättar ditt dagliga arbete.

Vill du ha tips eller hittar du inte vad du söker? Kontakta oss, vår uppgift är att guida dig till rätt utrustning.



SAB Elteknik AB, Överlida
Mjöbäcksvägen 2, 512 60 Överlida
Tel 0651-760 790, Fax 0651-156 79

info@sabp.se www.sabp.se