



Bruksanvisning

Kabelavskjutningsdon MP-213

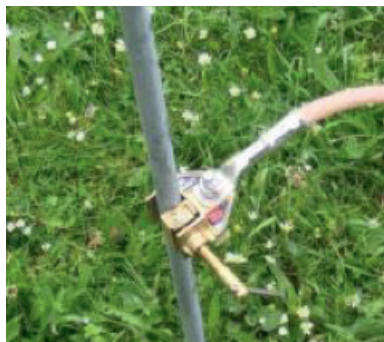

1
Börja med att ansluta jordkabeln till en jordningspunkt.

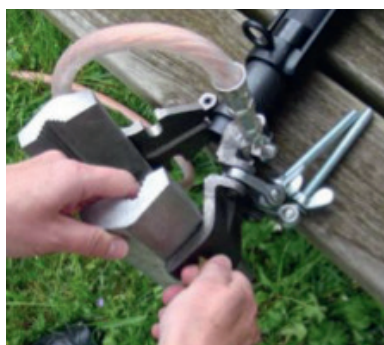

2
Montera fast klämbäckar när kabeldiametern är mindre än 55 mm. När kabeln har diameter 55–110 mm används ej klämbäckar.



3
För in kniven i donet.




4
Kniven är på plats.




5
Montera avskjutningsdonet på kabeln.



6
Skruva av toppen på donet.

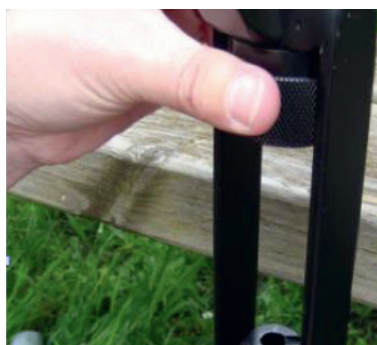


7
Toppen är avskruvad.

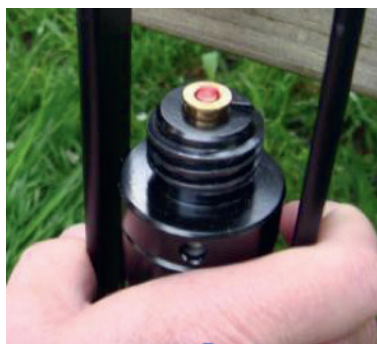

8
Sätt i patron.




9
Fäll in säkerhetsspärr.

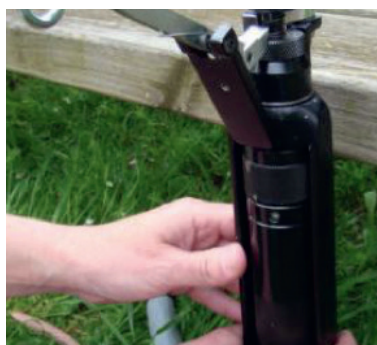

10
Skruva fast toppen.



11
Fäst dragsnöret i ringen på avskjuningsarmen.

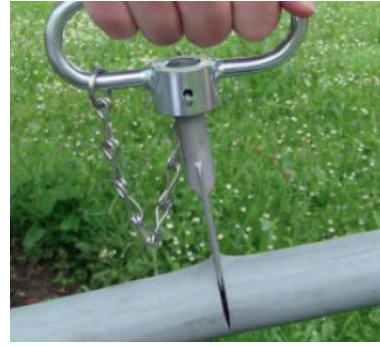

14
Dra ut kniven med det medföljande handtaget.



12
Dra snöret genom ringen på donet.



15
Skruva loss toppen och avlägsna patronen.



13
Fäll ut säkerhetsspärren.

Kontrollera att ingen människa finns inom 10 meter. Begär klar-tecken för skjutning av kabeln. Skjut kabeln genom att dra bestämt i dragsnöret.

Efter avskjutning:
Vänta 3-5 minuter innan någon går fram till kabeln och avskjutningsdonet.