


[Hem](#) / [Produkter](#) / [Lyftredskap](#) / [Kättingblock](#) / Spaklyftblock Elephant YA

Spaklyftblock Elephant YA



Spaklyftblock i YA-serien är robusta och passar för lyft, drag och fastspänning i alla riktningar.

En solid och kompakt design med rostbeständig beläggning gör att produkten passar mycket bra i extrema miljöer, som offshore- och gruvindustri. Växellådan är helt innesluten, vilket gör blocket mer tillförlitligt och ökar dess livslängd med lägre underhållskrav.

Omriktarspaken ändrar lyft-/sänkrörelsen med ett enkelt knapptryck, vilket ökar effektiviteten i arbetet ytterligare. Vattentät och stötdämpande växel och bromsskydd samt motståndskraftig ytbehandling som ger skydd mot repor och förhindrar rost.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift med spaklyftblocket.

Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

Material: Höghållfast stålkonstruktion.

Märkning: Enligt standard


Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

Säkerhetsfaktor: 4:1

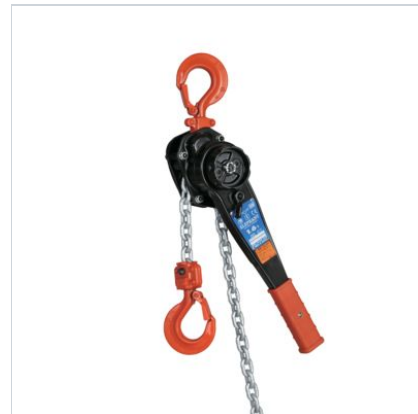

Välj en rad från tabellen nedan och klicka sedan på knappen "Lägg i offert" för att skicka offertförfrågan.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyftkätting dia mm	Handkraft för full lyftkraft kg	Std lyfthöjd m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vikt kg
16.20YA0080030	YA-80	0,8	5,6	30	3	53	91	122	290	23	36	15	268	6
16.20YA0100030	YA-100	1	5,6	37	3	53	91	122	312	28	43	16	268	6,2
16.20YA0160030	YA-160	1,6	7,1	30	3	63	99	136	352	29	43	21	310	9,2
16.20YA0320030	YA-320	3,2	9	37	3	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5
16.20YA0630030	YA-630	6,3	9x2	38	3	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5
16.20YA0900030	YA-900	9	9x3	39	3	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42

