

Metallsökare Heliflux GA-52Cx

GA-52Cx ...är det perfekta hjälpmedlet för att hitta tomtrör, fixpunkter, pk-spik, ventilspindlar, däcklar och brunnslock.....

Nya Heliflux GA-52Cx representerar en höjdpunkt i utvecklingen av ett instrument som är ännu bättre än tidigare :

- **Ny modulär konstruktion**
- **Piezoelektrisk högtalare**
- **Fyra ind. känslighetsinställningar**
- **Drivs med två st 9-volts batterier**
- **Robustare**
- **Klara och tydliga detekteringssignaler**
- **Vikten reducerad**


GA-52Cx lokaliserar tomtrör ner till 1,5 meters djup! Instrumentet reagerar inte på koppar, mässing, aluminium, vatten eller is. Enkelt handhavande gör att ett område kan avsökas på kort tid. Med lite erfarenhet kan användaren skilja mellan järnskrot och föremål som gränsrör och ventilspindlar.



Enkel att använda, bara två knappar **På/Av-Känslighetsratt** och **Volymkontroll** som sitter skyddade på undersidan av elektronikboxen. (Bild)

Hur den fungerar:

GA-52Cx detekterar magnetfältet från ett föremål av järn eller stål som döljer sig under marken, i snö eller under vatten. Instrumentet har två sensorer, **A** och **B**, balanserade så att jordens magnetfält inte påverkar instrumentet. Så länge denna balans existerar är frekvensen på ljudsignalen i högtalaren 40 Hz. Men som illustreras i bilden, när magnetfältet från ett järnföremål under marken är starkare vid sensor **A** än sensor **B**, ökar frekvensen på ljudsignalen. När spetsen på **GA-52Cx** befinner sig mitt över målet är frekvensen på ljudet högst. (Bild)

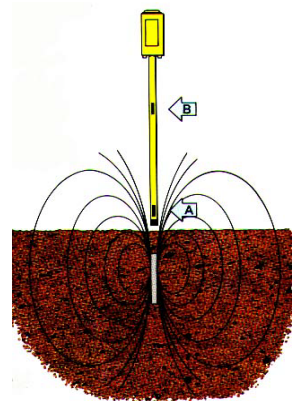

Specifikation:

Två alkaliska 9-volt batterier 6LR61, drifttid mer än 40 timmar.
Temperatur: - 25C till + 60C. Vikt: 1.2 Kg
Instrumentet levereras med eller utan bärväska.
Inplastad svensk snabbguide ingår.
Hörlurar finns som extra tillbehör.
Garanti 1 år.

Xi instrument AB har ett brett program av utrustningar för lokalisering och felsökning på kabel- och ledningssystem under marken samt detektering av armering i betong mm

Xi instrument AB
Box 387 301 09 Halmstad

Tel:035-102131
Fax:035-122130

E-post: sales@xi.se
Hemsida: www.xi.se